Mode d'Emploi

Effectuer un Appel

Combiné	Décrocher + Numéro Interne
	Décrocher + 0+ Numéro Externe
	L 1 ou L 2 + Numéro Externe
Haut-parleur	+ Numéro Interne ou + 0 + Numéro Externe
Casque	+ Numéro Interne ou + 0 + Numéro Externe
Pré numéroter	Numéro Interne + Composer ou 0 + Numéro Externe + Composer
Annuaire	Annuaire + Annuaire personnel +...
Listes d'appels	Menus + Liste des appels +...
Rappel	

Lancer un deuxième appel

R + Numéro Interne ou R + 0 + Numéro Externe

Conférence

Pendant un deuxième appel: Options + Conférence+ Choisir correspondant

Répondre aux appels

Combiné	Décrocher
Haut-parleur	ou Répondre
Combiné	ou Répondre
Répondre à un deuxième appel	Répondre ou Options +... ou L 1 ou L 2

Traiter un appel

Mettre en attente/Récupérer	R
Transférer	R + Numéro+Raccrocher
Mettre en garde/Récupérer	Ⓟ
Basculer entre appels	L1 ou L 2

Renvoyer

Tous les appels/Désactiver	
Si occupé	Menus + Renvoi d'appels + Renvoyer si occupé
En cas de non-réponse	Menus + Renvoi d'appels +Renv. si non-réponse

Restriction CLIR

Private Nr Voyant s'allume quand activé

Messagerie

Ecouter la messagerie	+Boite vocale+Liste des messages +..
Changer message d'accueil	+Boite vocale+Réglages mess. vocal+Mess. d'accueil
Accès distant à la messagerie	Appuyer # pendant message d'accueil +PIN

belgacom

Forum IPhone 3020
Guide Abrégé

Consulter www.selfcare.belgacom.be pour le guide détaillé Forum Iphone 3020

Forum IPhone 3020 Guide Abregé

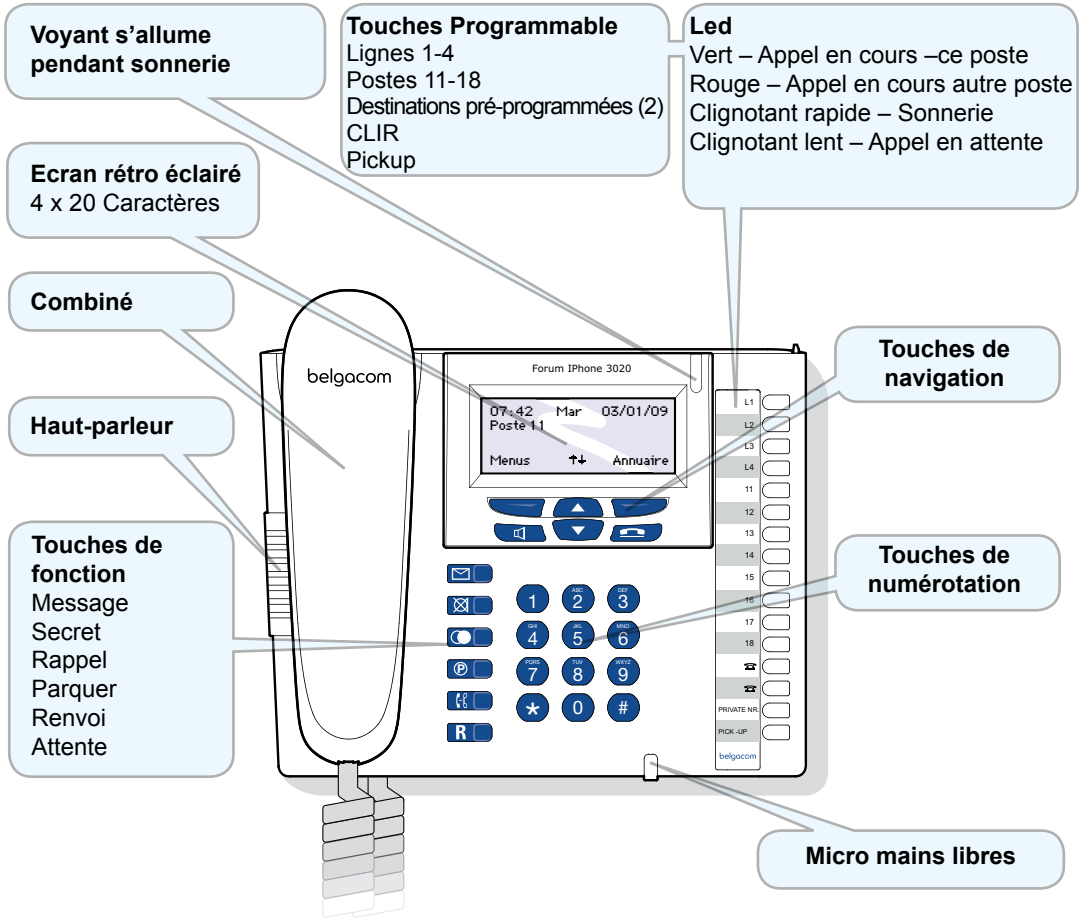

Le Forum IPhone 3020 est un terminal VoIP convivial conçu spécifiquement pour être connecté au système Forum 3000 IP PBX à travers un réseau IP.

Connecter au système Forum 3000 VoIP

Connecter le port LAN du poste au switch/hub LAN PoE avec un câble ethernet. Le poste s'allume et cherche à se connecter automatiquement sur le système Forum 3000 qui est déjà branché sur le LAN. Une fois enregistré sur le système Forum 3000, le poste affiche l'heure, la date et le numéro de poste interne. S'il faut connecter le poste sur un système Forum 3000 distant, il sera nécessaire de programmer l'adresse IP du système dans le poste. Veuillez consulter le guide détaillé du poste sur le site www.selfcare.belgacom.be.

Touches de Fonction

- **MESSAGE** Messagerie vocale et appels en absence
- **SECRET** pour couper le micro pendant un appel
- **RAPPEL** les dix derniers numéros appelés
- **PARK** Parquer un appel / Récuperer
- **RENVOI** des appels
- **ATTENTE** Mettre en attente ou Récupérer un appel en attente

Ecran

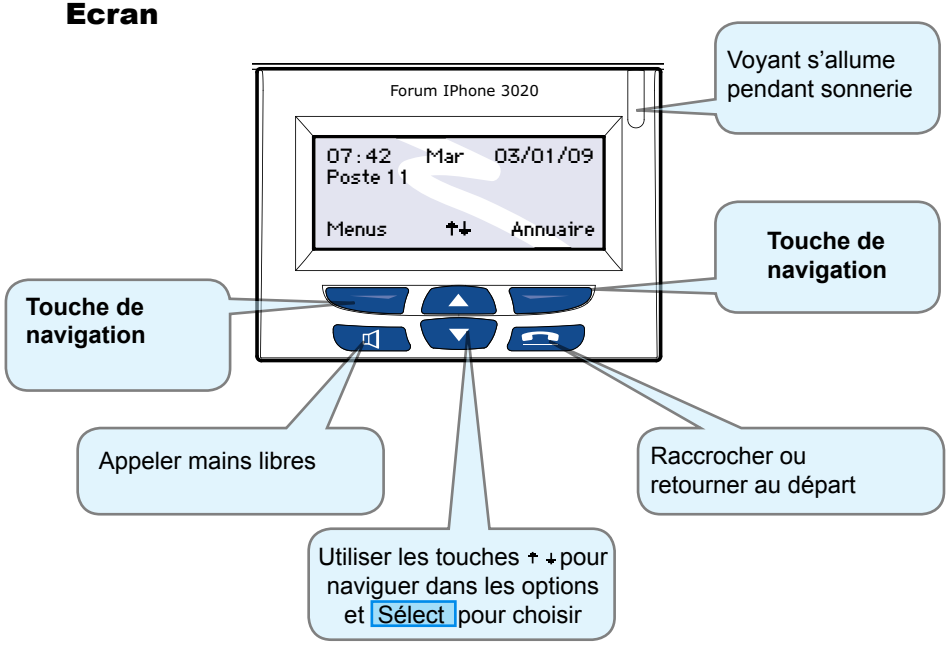

Pour vous connecter a votre page personnelle du IPhone

Il vous est possible de gérer très facilement les paramètres de votre IPhone, le carnet d'adresse, le renvoi d'appel ainsi que votre messagerie vocale en vous connectant au Forum 3000 à partir d'un PC. Contactez l'administrateur du système Forum 3000 pour obtenir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.